

### Användningsområde


Handspakarna är avsedda för manövrering av kul-, kulsektor- och vridspjällventiler i DN 25—250.

De är försedda med låsvred för steglös låsning av spaken i alla lägen mellan helt stängd eller helt öppen ventil.


### Produkt kod

NAF 791020 Stål, elförzinkat

NAF 791025 Rostfritt stål

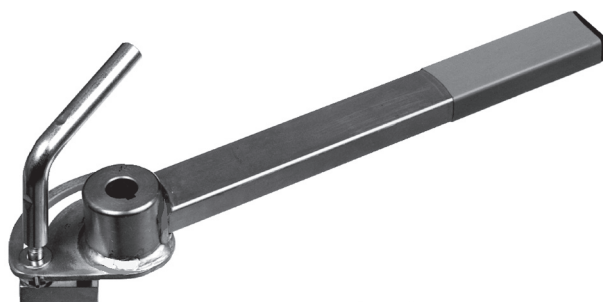

NAF 791020/25

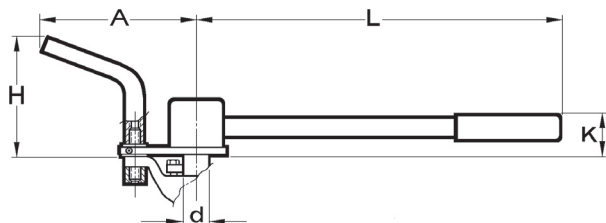

NAF 791020/25/30

### Mått och massa (Tabell 1)


NAF-nr	Storl	L	A	H	K	ø d	Massa kg
791020/25	1	350	160	120	40	16	1,8
791030	2	350	160	120	40	20	1,8
Storl. 1-3	3	350	160	120	40	25	1,8
	4	450	180	120	50	30	2,6
	5	450	180	120	50	35	2,6

Låsanordning för att förhindra obehörig manövrering.

För att förhindra obehörig öppning eller stängning av ventil kan storlek 1-3 levereras i utförande med skiva med hål för hänglås.

### Produkt kod

NAF 791030-1, -2, -3 Stål, elförzinkat

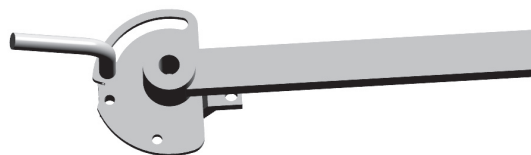

NAF 791030-1, -2, -3

### Beställningsuppgifter

Ange vid beställningen NAF artikelnummer och storlek på spaken samt till vilken ventiltyp den ska användas.



NAF Control Valves

---

---

**NAF AB**  
SE-581 87 Linköping

Telefon +46 13 31 61 00  
Fax +46 13 13 60 54  
e-post [info@naf.se](mailto:info@naf.se)  
Hemsida: [www.naf.se](http://www.naf.se)

**ISO 9001 Certified**

NAF förbehåller sig rätten till tekniska förändringar.